

MAJOR G.



Scheda tecnica


Data sheet

Avvolgicavo per usi domestici e similari

Cable reel for household and similar purposes



EN 61242

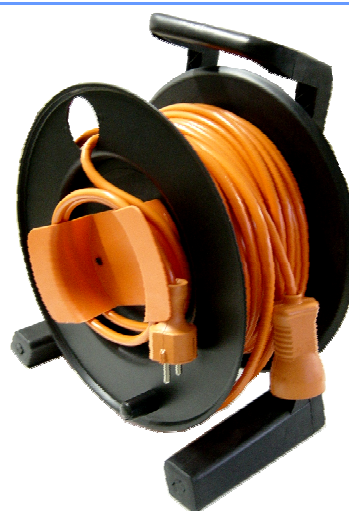

Caratteristiche tecniche	Technical features
Metodo di utilizzo	Method of use
Portatile	Portable
Metodo per avvolgere il cavo flessibile	Method of winding the flexible cable
A mano	Hand-operated
Metodo di connessione del cavo flessibile	Method of connecting the flexible cable
Non smontabile	Non-rewirable
Grado di protezione contro l'ingresso nocivo dell'acqua	Degree of protection against harmful ingress of water
IP 20	IP 20
Protezione contro le temperature eccessive	Protection against excessive temperatures
Limitatore di temperatura incorporato	Thermal cut-outs incorporated
Tensione nominale	Rated voltages
230V~	230V~
Carico massimo ammesso con cavo completamente svolto	Maximum load with cable fully-extended
3100W	3100W
Carico massimo ammesso con cavo completamente avvolto	Maximum load with cable fully-reeled
1200W	1200W
Cavo flessibile	Flexible cable
H05VV-F	H05VV-F
Sezione nominale	Cross sectional area
3G 1,5mm ²	3G 1,5mm ²
Massima lunghezza cavo flessibile	Maximum length of flexible cable
50mt.	50mt.
Spina collegata al cavo flessibile	Plug connected to the flexible cable
Spina italiana S17 - 2P+T / 16A 250V~	Italian plug S17 - 2P+T / 16A 250V~
Spina tedesca S31 - 2P+T+T / 16A 250V~ (Optional)	German plug S31 - 2P+T+T / 16A 250V~ (Optional)
Presa collegata al cavo flessibile	Socket connected to the flexible cable
Presa P30 2P+T+T - 16A 250V~ standard tedesco	Socket P30 2P+T+T - 16A 250V~ German standard
Presa 16A 250V~ standard francese (Optional)	Socket 16A 250V~ French standard (Optional)
Tipologie di supporti	Types of supports
Acciao zincato	Galvanized steel
Plastica rinforzata	Steady plastic